

TOIMITUSEHDOT JA TYÖOHJEET 2020



Leca®



*Leca®-tuotteista on Suomessa
pitkäaikaiset ja hyvät
käyttökokemukset.*

Leca Finland Oy:n toimitusehdot
ja työohjeet 2020
Leca®-sora ja -murske



TOIMITUSEHDOT

YLEISTÄ

Soveltamisala

Ehtoja sovelletaan tässä hinnastossa esiintyvien tuotteiden kotimaan kaupassa vain Leca Finland Oy:n sopimuksissa.

Saint-Gobain Finland Oy:n myymien Leca- ja Weber-tuotteiden, ISOVER-lämmöneristeiden, Ecophon-alakatto-tuotteiden, Gyproc-kipsituotteiden sekä Saint-Gobain PAM -vedenjakelu ja -viemä-röintituotteiden toimitus ym. ehdot selviävät erillisistä Weber-, ISOVER-, Ecophon-, Gyproc- ja PAM-tuotteiden hinnastoista.

Niiltä osin, kun kauppaan liittyviä kysymyksiä ei ole tässä hinnastossa määriteltä, noudatetaan voimassa olevaa Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT).

Myynti

Tähän hinnastoon merkittyjen tuotteiden laskutus tapahtuu tavaran toimituspäivänä voimassa olevien erillisten hinnastojen ja niissä olevien ehtojen mukaisesti.

Tämä hinnasto toimitusehtoineen on voimassa vain Leca Finland Oy:n ja asiakkaiden välillisissä sopimuksissa.

Hinta

Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin hinnoin tai erillisen sopimuksen mukaan ja arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan.

Tuotteen hinta on ilmoitettu FCA, vapaasti rahdinkuljettajalla hinnastossa mainitulla toimipaikalla (Fintterms 2001).

Leca Finland Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan erillisten rahtihinnastojen mukaisesti. Rahti määritellään tuotteen rahdituspainon mukaisesti, joka perustuu painoon tai tilavuuteen.

Toimitusrahdit löytyvät osoitteesta www.leca.fi/rahtilaskuri.

Maksusuoritukset

Maksu suoritetaan myyjän tilille viimeistään eräpäivänä. Jos maksua ei suoriteta ajallaan, myyjällä on oikeus periä 15 %:n viivästyskorko. Maksun laiminlyöminen oikeuttaa myyjää lykätä, keskeyttää tai perua toimitukset oman harkintansa mukaisesti. Myyjä voi käyttää edellä mainittua oikeutta, jos tilaaja joutuu konkurssiin, tekee sopimuksen yrityksensä luovuttamiseksi tai hakeutuu velkajärjestelyyn tai jos konkurssipesän selvittäjä on nimitetty.

Pakkaukset

Pakkausten koko ja pienin toimituserä ilmevät kyseisen tuotteen hinnastosivulla.

Kuormalavat ja veloitukset

50 litran Leca-sorasäkit toimitetaan kierätettävällä EUR-kuormalavalla (EPAL), josta veloitetaan 9 €/kpl (alv 0%). Suursäkkien mukana ei toimiteta lavaa. Lava-kohtainen pakkausten määrä vaihtelee tuotteesta ja pakkauskoosta riippuen.

Leca Finland Oy ei vastaanota, vaihda eikä hyvitä kuormalavoja.

Kuljetus ja purku

Leca Finland Oy:n hankkiman kuljetuksen suorittaja vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista tiekuljetussopimuslain mukaisesti kuorma- ja rahtikirjoihin merkittyyn toimitusosoitteeseen saakka.

Tilaaajan tulee varmistua siitä, että toimituspaikan tieolosuhteet sallivat ajoneuvokaluston liikkumisen purkauspaikkaan. Tilaaajan tulee osoittaa kuorman purkua varten esteetön ja turvallinen paikka. Jos kohteeseen ei pääse täysperävaunuyhdistelmällä, on siitä mainittava tilattaessa.

Tavaran vastaanottajan tulee tarkistaa pakkaukset ja kuitata vastaanottaneensa kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Mahdolliset pakkausten lukumäärää ja kuntoa koskevat huomautukset on tässä yhteydessä merkittävä autonkuljettajalle jäävään kuitattuun kuormakirjaan. Muut mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa tavaran tuomisesta, kuitenkin ennen tuotteen asennusta.

Toimitusaika

Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa pääsääntöisesti 1–3 vrk:n sisällä tilauksesta. Tilaus- ja erikoistuotteiden, Filtralite®-tuotteiden sekä Leca-irtosoran toimitusaika määritetään tilauksen yhteydessä.

Toimitus ja sen mahdolliset varapäivät on peruttava vähintään 7 työpäivää ennen toimitusta. Alle 7 työpäivän peruista toimituksista veloitetaan 80 % kokonaisrahdistä. Mikäli tuote on jo las-tattu, veloitetaan 100 % rahdistä.

Noutotilaukset

Noutotilaus on jätettävä Asiakaspalvelukeskukseen viimeistään klo. 12.00 noutoa edeltävänä työpäivänä. Noutopäivä tulee ilmoittaa tilauksen yhteydessä. Mikäli noutoajankohta ei ole tiedossa tilausta

tehtaässä, tulee noudosta ilmoittaa Asiakaspalvelukeskukseen tai noutopisteeseen viimeistään noutoa edeltävänä työpäivänä.

Tilaus- ja erikoistuotteet

Tilaus-/erikoistuotteiden tilaus on sitova ja tilaaja veloitetaan vastaanottamaan tilaamansa tuotteet kokonaisuudessaan. Mikäli tilaus- ja erikoistuotteet jäävät toimittamatta tilaajasta johtuvista syistä, veloitamme mahdolliset jäte ym. kustannukset tilaajalta.

Palautus

Emme ota vastaan palautuksia muuta kuin etukäteen Leca Finland Oy:n myynnin edustajan kanssa sovitussa erikoistapauksissa. Palautushyvitys voidaan suorittaa vain Leca Finland Oy:n kirjallista vahvistusta vastaan. Palautushyvityksen suuruus on enintään 80 % virheettömien tuotteiden arvosta. Tavaran palauttaja vastaa kuljetusjärjestelyistä ja kustannuksista Leca Finland Oy:n osoittamaan toimipaikkaan.

Pienin tehtaalle palautuva hyvitablevä Leca-soramäärä on 20 m³. Pienempiä palautusmääriä tehdas ei hyvitä. Yli 20 m³ palautuksista vähennetään aina 20 m³ ja hyvitys on enintään 80 % virheettömän tuotteen arvosta. Palautettava määrä arvioidaan työmaalla, mutta tarkistus suoritetaan tehtaalla. Leca-soran palautusrahti on 50 % palautetun m³-määrän normaalista rahtihinnasta.

Muut ehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja, mukaan lukien mm. vientisääntösten lainsäädäntöä. Jos milloin tahansa uusi laki tai asetus tekee Myyjän sopimusveloitteiden täyttämisen mahdottomaksi tai laittomaksi, Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus ja päättää asiakassuhde ilman mitään vastuuta ja korvausvelvollisuutta asiakkaalle.

Tuotteiden, joiden tilavuuspaino on yli 330 kg/m³, rahti määräytyy rahdituspainon perusteella.

Muutokset

Leca Finland Oy pidättää oikeuden hinnastossa esitettyjen tietojen muutoksiin.

Erimielisyydet

Toimitusehdoista ja niiden tarkoittamista toimitussopimuksista aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

TUOTERYHMÄKOHTAISIA TÄSMENNYKSIÄ

Tuotekohtaiset käyttöohjeet

Ennen tuotteen käyttöä on tutustuttava tuotepakkauksissa ja esitteissä oleviin tarkempiin käyttöohjeisiin.

Tarkemmat tiedot tuotteista, kuten mallisuunnitelmat, työohjeet, tuotekortit ja käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät osoitteesta www.leca.fi.

LECA®-SORA

Kevytsora tiivistyy toimitustavasta, käsittelytavasta ja kerrospaksuudesta riippuen keskimäärin 5–10 %. Määrämittaus suoritetaan lastattaessa tuotetta tehtaalla.

Puhallustoimitus

Minimitoimituserän koko on 20 m³. Pienemmät erät toimitetaan tarvittaessa säkkitoimituksina. Yli 300 mm paksut, kuormitetut kevytsorakerrokset tiivistetään tärylevyllä. Huomioi, että kevytsora tiivistyy paksuudesta 5–10 %.

Toimitusaika tilauksesta noin 1–2 viikkoa. Toimitusaika on aina tarkistettava Kuusankosken tehtaalta, puh. 010 44 22 668.

Työmaalla tarvitaan 1–2 miestä sekä paineellinen vesi. Puhallusletkun pituus on 30 m ja puhalluskorkeus maks. 5 m.

Nostolaatikkoveloitus

Nostolaatikkoveloitus veloitetaan purettujen nostokuutioiden mukaan Leca-soran voimassaolevan rahtihinnaston mukaisesti. Veloitukset löytyvät myös osoitteesta www.leca.fi/rahtilaskuri. Nostolaatikkotoimituksissa vastaanottaja järjestää kaksi apumiestä, yhden auton perään ja toisen purkupäähän (katolle).


Säkkitoimitus

Vastaanottaja järjestää kuorman purkamisen. Hiab-purku saatavissa eri tilauksesta. Veloitus Leca-soran voimassaolevan rahtihinnaston mukaisesti.

Veloitukset löytyvät myös osoitteesta www.leca.fi/rahtilaskuri.

LECA FILTRALITE®-TUOTTEET

Toimitusaika varmistettava tilauskohtaisesti ja se vahvistetaan aina tilauksen yhteydessä.

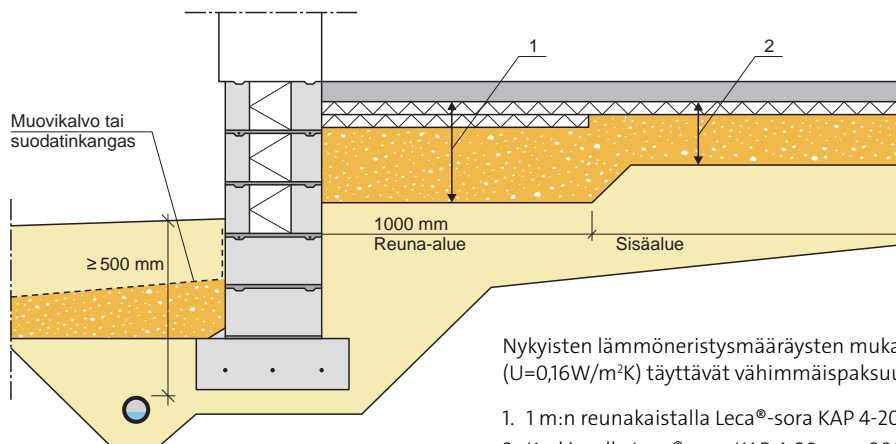

Nykyisten lämmöneristysmääräysten mukaisen U-arvo vaatimuksen ($U=0,16W/m^2K$) täyttävät vähimmäispaksuudet ovat

- 1 m:n reunakaistalla Leca®-sora KAP 4-20 mm, 300 mm + pintaan 100 mm XPS-levy
2. Keskiosalla Leca®-sora KAP 4-20 mm, 200 mm + pintaan 50mm XPS-levy

LECA®-SORA JA -MURSKE TYÖOHJEET

Maanvaraisessa lattiarakenteessa sisäpuolinen täyttö tehdään kokonaan Leca-kapillaarikatkosoralla tai routimattomalla soralla. Soratäytön yläpinta tasataan ja tiivistetään tärylevyllä siten, että vaaditut Leca-lämmöneristys ja -kapillaarikatkopaksuudet toteutuvat (kts kuva). Jos täyttö tehdään suoraan saven tai siltin päälle kerrokset erotetaan suodatinkankaalla toisistaan.

Anturan alle laitetaan kantavaa soraa, tarvittaessa kapillaarisuuden katkaisevaa sepeliä.

Lattian alle tulevat vesi- ja viemäriin ja sekä muut läpiviennit tuetaan kepeillä ja soralla tms. ennen Leca-soratäyttöä. Mahdolliset metalliputket suojataan muovisella suojaputkella. Leca-soran yläpinnan korkotaso merkitään korkomerkein tai ohjausrimoin.

Leca-sorakerrokset tiivistetään noin 500 mm kerroksissa 80–100 kg tärylevyllä, 4–5 yliajokerralla. Puhallustoimittuksissa ei tarvitse tiivistää alle 300 mm kerrospaksuuksia. Tiivistyksen jälkeen Leca-soran pinta tasataan oikolaudalla lopulliseen korkeuteen ja poistetaan ohjausrimat.

Tiivistetyn ja tasatun Leca-soraeristeen päälle asennetaan XPS-levyeristeet. Levyeristeiden päälle asennetaan weberfloor 4940 Erotuskangas, lattialaatan rauditusverkko ja mahdolliset lattialämmitysputket tai -kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen. Lattia tehdään Weberin pumpattavalla webervetonit 130 CORE Comfort Plaano -tasoitteella, kerrospaksuus 50 mm–80 mm.

Vaihtoehtoisesti lattiarakenne voidaan tehdä asentamalla XPS-levyeristekerroksen päälle lattialaatan rauditusverkko ja mahdolliset lämmitysputket tai -kaapelit kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen, jonka jälkeen lattia valetaan betonista normaaleja valutapoja käyttäen.

LECA®-SORA JA -MURSKE PUHALLUS- JA ASENNUS-OHJEET

Leca-sora voidaan asentaa vaivattomasti ja nopeasti kohteeseen kuorma-autossa olevalla puhalluslaitteistolla. Toimitukset tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla, kuljetustilavuudeltaan 20...max 100 m³.

Puhallusletkua on autossa mukana 30 metriä ja maksimi nostokorkeus noin 5 metriin. Letku on halkaisijaltaan 100 mm ja letkujen liitoskohta vaatii noin 300 mm reiän läpiviennissä.

Puhallusnopeus on noin 30 m³/t, puhallusmatkasta, korkeudesta sekä letkujen mutkien jyrkkyydestä riippuen. Työmaalla tarvitaan puhallustoimittuksessa paineellinen vesi kustuttamaan Leca-soraa, esim. halkaisijaltaan 18 mm puutarhahetku, joka liitetään auton perässä olevaan puhalluslaitteistoon. Vettä kuluu noin 15 litraa/ puhallettu kuutio.

Työmaalla tulee olla apumies ohjaamassa puhallusletkua, kun kuljettaja käyttää puhalluslaitteistoa. Puhallus aloitetaan äärimmäisestä reunasta. Työn sujuvuuden varmistamiseksi tarvitaan toinen mies tasaamaan Leca-sora oikeaan tasoon.

YHTEYSTIEDOT

MYYNТИ JA MARKKINOINTI

Infrarakentamisen Leca-soraratkaisut

Marko Jelonen, aluemyyntipäällikkö

Infrarakentamisen Leca-soraratkaisut
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 1257 672
Sähköposti marko.jelonen@leca.fi

Susanna Vainio, aluemyyntipäällikkö

Infrarakentamisen Leca-soraratkaisut
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 172 1928
Sähköposti susanna.vainio@leca.fi

Talonrakentamisen Leca-soraratkaisut

Tom Tapanila, aluemyyntipäällikkö

Talonrakentamisen Leca-soraratkaisut
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)400 393 592
Sähköposti tom.tapanila@leca.fi

Vesienhallinnan Leca® ja Filtralite® -ratkaisut

Teemu Myyrä, aluemyyntipäällikkö

Vesienhallinnan Leca® ja Filtralite® -ratkaisut
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 172 1498
Sähköposti teemu.myyra@leca.fi

Timo Nuora, myyntipäällikkö

PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 5119 008
Sähköposti timo.nuora@leca.fi

Mikko Pöysti, markkinointipäällikkö

PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 5447 588
Sähköposti mikko.poysti@leca.fi

Nora Lamberg, markkinointiviestintäspesialisti

PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 5769 693
Sähköposti nora.lamberg@leca.fi

Kari Rajala, laatu- ja kehityspäällikkö

PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 1346 110
Sähköposti kari.rajala@leca.fi

TILAUSTEN VASTAANOTTO

LECA®-SORA JA FILTRALITE®-TUOTTEET

Puhelin +358 (0)10 44 22 668
asiakaspalvelu@leca.fi

RAKENTAJANEUVONTA

Lisätietoa Leca-tuotteista

Puhelin +358 (0)10 44 22 312
www.leca.fi

TEHTAAT JA VARASTOT

LECA-TEHTAAT**Oitin Leca-harkkotehdas**

Savilaukuntie 1, 12100 Oitti
Puhelin +358 (0)10 44 22 891
Telekopio (019) 782 005

Kuusankosken Leca-soratehdas

Helsingintie 235, 45740 Kuusankoski
Puhelin +358 (0)10 44 22 668



Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset
Kuusankosken asiakaspalvelu
Puhelin 010 44 22 668
asiakaspalvelu@leca.fi
Myynti
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet
Leca Finland Oy

Leca Finland Oy
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin 010 44 22 00
Telekopio 010 44 22 295
www.leca.fi